

MULTI-GRIP RIVET WITH EXTERNAL LOCKING SYSTEM

RIVET MULTI-SERRAGE A VERROUILLAGE EXTERNE

Riv-Elit® multi-grip structural rivet with an external locking system requires a **special nose** for the installation.

C'est un rivet de structure multi-serrage Riv-Elit® à haute résistance qui offre une excellente résistance aux vibrations et au cisaillement. C'est un rivet doté d'un verrouillage de la tige dans le corps grâce à un **nez d'installation spécial**. Le verrouillage externe facilite le contrôle.




Acier/Acier

Steel/Steel

Tête plate

Dome head

Ø hole/perçage : 4,9-5,1 A: 3,1 max E: 2,1 max H: 9,5 Shear/Cisaillement: 5700 N Tensile/Traction: 4400 N	D ø 4,8		
	L	Code	Grip range/ Serrage en mm
	10,5	17914810	1,7-6,9
	14,5	17914814	1,7-11,0
Ø hole/perçage : 6,6-6,9 A: 4,1 max E: 2,7 max H: 12,7 Shear/Cisaillement: 10600 N Tensile/Traction: 8200 N	D ø 6,4		
	L	Code	Grip range/ Serrage en mm
	14	17916414	2,0-9,5
	20	17916420	2,0-15,9

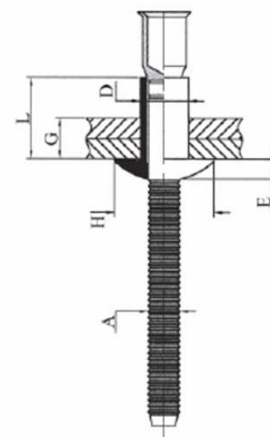

MULTI-GRIP RIVET WITH EXTERNAL LOCKING SYSTEM

RIVET MULTI-SERRAGE A VERROUILLAGE EXTERNE


Acier/Acier

Steel/Steel

Tête fraisée

Countersunk head

Ø hole/perçage : 4,9-5,1 A: 3,1 max E: 2,2 max H: 8,6 Shear/Cisaillement: 5700 N traction : 4400 N ----- Ø hole/perçage : 6,6-6,9 mm A: 4,1 max E: 2,4 max H: 10,2 Shear/Cisaillement: 10600 N Tensile/Traction : 8200 N	D ø 4,8		
	L	Code	Grip range/ Serrage en mm
	12	17944812	3,7-12,22
	16	17944816	7,7-12,7
	D ø 6,4		
	16	17946416	4,1-12,1
	22	17646422	10,5-18,4

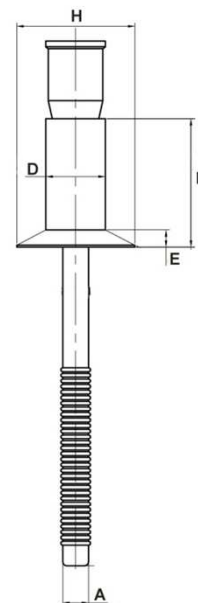

MULTI-GRIP RIVET WITH EXTERNAL LOCKING SYSTEM

RIVET MULTI-SERRAGE A VERROUILLAGE EXTERNE


Alu/Alu

Alu/Alu

Tête plate

Dome head

<p>Ø hole/perçage : 4,9-5,1 A: 3,0 max E: 2,2 max H: 10,0 Shear/cisaillement: 5700 N Tensile/traction: 4400 N</p> <hr/> <p>Ø hole/perçage : 6,6-6,9 A: 4,0 max E: 3,0 max H: 13,5 Shear/cisaillement: 10600 N Tensile/traction: 8200 N</p>	Ø 4,8		
	L	Code	Grip range/ Serrage en mm
	10	17214810	3,1-8,4
	14	17214814	3,1-12,2
	Ø 6,4		
	14	17216414	2,0-9,5
	20	17216420	2,0-15,8

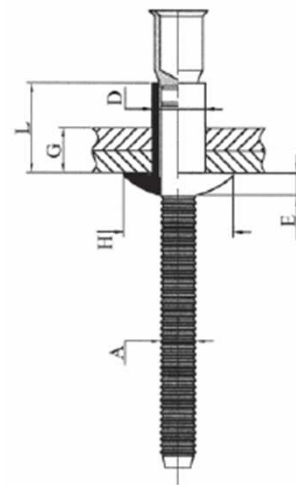

MULTI-GRIP RIVET WITH EXTERNAL LOCKING SYSTEM

RIVET MULTI-SERRAGE A VERROUILLAGE EXTERNE

Inox/Inox

SS/SS

Tête plate

Dome head

Ø hole/perçage :
4,9-5,1
H: 10,0
A: 2,9 max
E: 2,2 max
Shear/cisaillement:
5800 N
Tensile/traction :
4200 N

Ø 4,8

L	Code	Grip range/ Serrage en mm
10,5	17514810	1,6-6,9
14,5	17514814	1,6-11,0

Ø hole/perçage :
6,6-6,9
H: 13,5
A: 4,0 max
E: 3,0 max
Shear/cisaillement:
10500 N
Tensile/traction :
8000 N

Ø 6,4

14,6	17516414	2,0-9,5
20,6	17516420	2,0-15,9

